

Αποδείξουμε ηδη ότι $\frac{A_{21}}{B_{21}} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3}$. Γνωρίζουμε ότι $\rho(\nu, T) = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1}$

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

$\frac{dW_{εκπ}^{αυθ}}{dW_{εκπ}^{εξ}} = \frac{A_{21} dt}{B_{21} \rho(\nu, T) dt} = \frac{8\pi h \nu^3}{c^3} \frac{c^3}{8\pi h \nu^3} (e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1) = e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1 > 0$

μη συνεκτική διεργασία

↓ συνεκτική διεργασία (τα φωτόνια που παράγονται έχουν ίδια φάση)

Άρα, αν θέλουμε περισσότερη συχνή, θα πρέπει $\nu \downarrow$ ($\lambda \uparrow$)

ή $T \uparrow$

δηλαδή όσο το δυνατόν μικρότερες συχνότητες (μεγαλύτερα μήκη κύματος)

κ. όσο το δυνατόν

μεγαλύτερες θερμοκρασίες

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι πρώτες προτάσεις για κατασκευή συσκευής που παράγει συνεκτική ΗΜ ακτινοβολία επικεντρώθηκαν στην περιοχή των μικροκυμάτων

$\lambda \sim 1 \text{ cm}$ MASER (microwave amplification by stimulated emission of radiation)

$\lambda \sim 500 \text{ nm}$ LASER 1ο MASER 1953

LASER
↑
light

ή όνομασία

σήμερα επικρατεί \checkmark LASER ακόμα κ για μήδρατα ΗΜ κύματα π.κ. λέμε

X-LASER ότι για XASER

UV-LASER ότι για UVASER

ακόμα και atom-LASER ότι για AASER (για άτομα που είναι μπρόνια)

Αν π.χ. θέλουμε $\frac{dW_{εκπ}^{αυθ}}{dW_{εκπ}^{εφ}} = 1 \Rightarrow e^{\frac{h\nu}{k_B T}} - 1 = 1 \Rightarrow e^{\frac{h\nu}{k_B T}} = 2 \Rightarrow$

$$\left. \begin{aligned} \frac{h\nu}{k_B T} &= \ln 2 \\ c &= \lambda \nu \end{aligned} \right\} \frac{hc}{\lambda k_B T} = \ln 2 \Rightarrow T = \frac{hc}{\lambda k_B \ln 2} \approx T = \frac{h\nu}{k_B \ln 2}$$

• για έρυθρο φως (π.χ. $\lambda = 700 \text{ nm}$)

$$T = \frac{14.404 \cdot 10^{-3} \text{ K}\mu\text{m}}{700 \cdot 10^{-9} \mu\text{m} \ln 2} \approx 29687 \text{ K}$$

$$\frac{hc}{k_B} \approx 14.404 \cdot 10^{-3} \text{ K}\mu\text{m}$$

φωτόσφαιρα Ηλίου $\sim 6000 \text{ K}$

φωτόσφαιρα αστεριών με μάζα 20 ηλιαία $\sim 30000 \text{ K}$
 από ατμή του Ηλίου

δείτε π.χ. ένα διάγραμμα Hertzprung - Russell

Αρα το $\frac{dW_{εκπ}^{αυθ}}{dW_{εκπ}^{εφ}} = 1$ σε θερμοδυναμική ισορροπία είναι ανέφικτο



• για μικροκύματα (π.χ. $\lambda = 1 \text{ cm}$)

$$T = \frac{14.404 \cdot 10^{-3} \text{ K}\mu\text{m}}{10^2 \mu\text{m} \ln 2} \approx 2.078 \text{ K}$$

* Ανεπίτευξη ορισμένων θερμοδυναμικών ισορροπιών

Αναστροφή Πληθυσμού (population inversion) κεφ. 5
 μέσω διέγερσης (pumping)

Αρα το $\frac{dW_{εκπ}^{αυθ}}{dW_{εκπ}^{εφ}} = 1$ μπορεί να επιτευχθεί σε μια πειραματικώς έφικτη θερμοκρασία

• για ραδιοκύματα FM π.χ. $\nu = 100 \text{ MHz}$


$$T = \frac{6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} \cdot 100 \cdot 10^6 \text{ Hz}}{1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \ln 2} \approx 6.927 \cdot 10^{-3} \text{ K} \approx 7 \cdot 10^{-3} \text{ K}$$

$$T = \frac{h\nu}{k_B \ln 2}$$

• για UV π.χ. με $\lambda = 200 \text{ nm}$

$$T = \frac{14.404 \cdot 10^{-3} \text{ K}\mu\text{m}}{200 \cdot 10^{-9} \mu\text{m} \ln 2} \approx 103905 \text{ K}$$

$$T = \frac{hc}{\lambda k_B \ln 2}$$

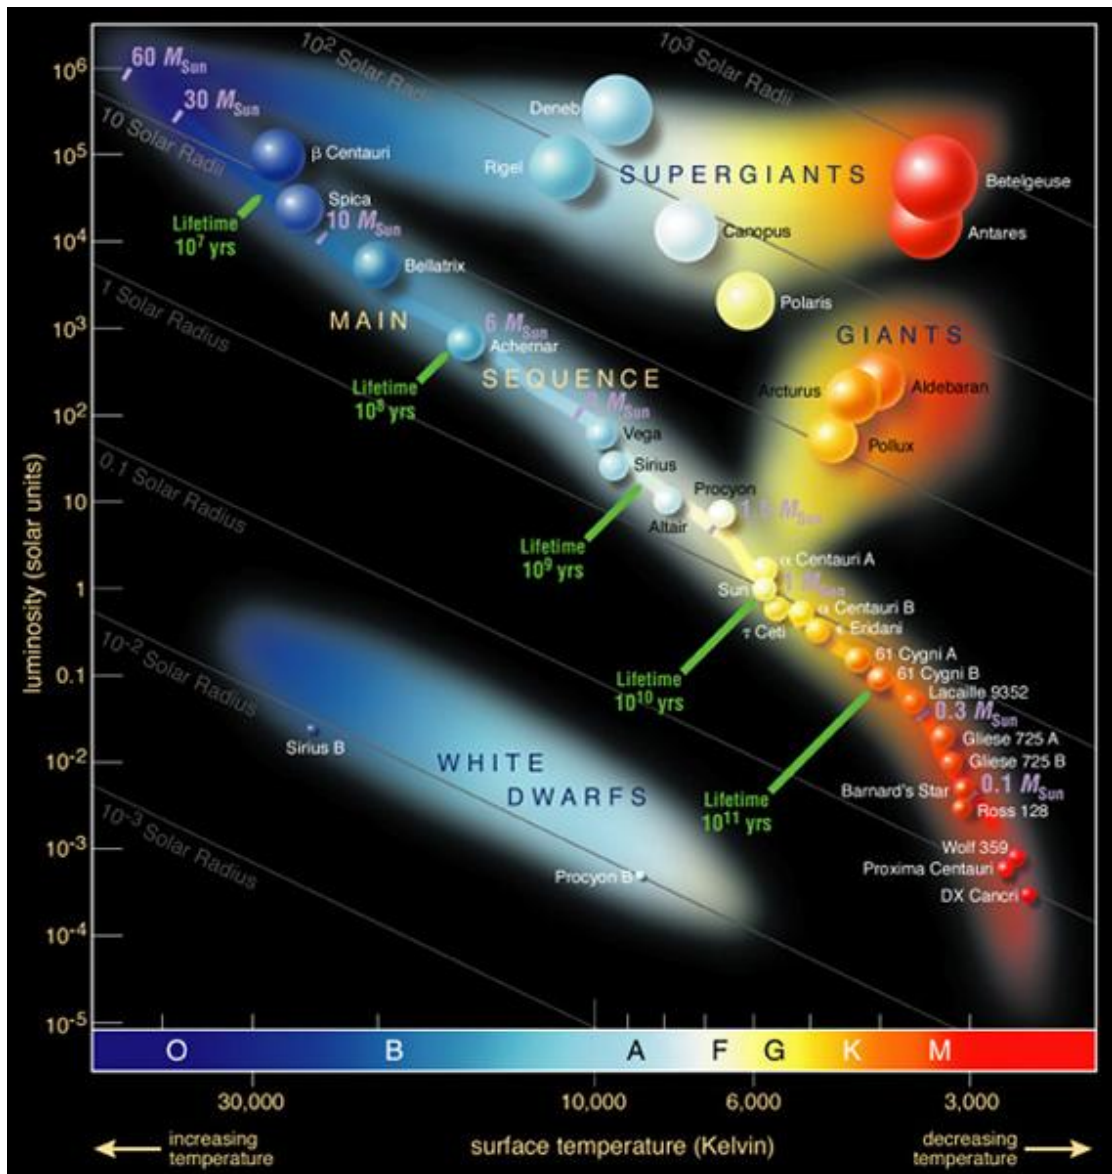

Το διάγραμμα *Hertzsprung-Russell*, η κατανομή της φωτεινότητας έναντι της επιφανειακής θερμοκρασίας των αστέρων .

• Για ποιο λ

$$\frac{dW_{εκη}^{αυθ}}{dW_{εκη}^{εξ}} = 1 \text{ σε θερμοκρασία δωματίου } T \approx 300\text{K};$$

$$T = \frac{hc}{\lambda k_B \ln 2} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{T k_B \ln 2}$$

$$T = 300\text{K}$$

$$\frac{hc}{k_B} = 14.4 \cdot 10^3 \text{ K} \cdot \text{m}$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{14.404 \cdot 10^3 \text{ K} \cdot \text{m}}{3 \cdot 10^2 \text{ K} \cdot 0.693} \Rightarrow$$

$$\lambda = 6.928 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

$$\lambda \approx 70 \mu\text{m} \quad \underline{\underline{\text{FIR}}}$$

ISO 20473

NIR $0.78 \mu\text{m} < \lambda < 3 \mu\text{m}$

MIR $3 \mu\text{m} < \lambda < 50 \mu\text{m}$

FIR $50 \mu\text{m} < \lambda < 1000 \mu\text{m} = 1\text{mm}$

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

$$\frac{dW_{αυθ}^{εξ}}{dW_{εκη}^{εξ}} = \frac{B_{12} \rho(\nu, T) dt}{B_{21} \rho(\nu, T) dt} = 1$$

αν μιλάμε για σύστημα με ίδια στατιστικά βάρη $(g_1 = g_2)$

$$= \frac{g_2}{g_1}$$

αν μιλάμε για σύστημα με διαφορ. στατισ. βάρη $(g_1 \neq g_2)$

• Αλλά σε θερμοδυναμική ισορροπία $N_2 \ll N_1$ (α...)

$$dN_{2 \rightarrow 1}^{εξ} = N_2 \cdot dW_{εκη}^{εξ}$$

$$dN_{1 \rightarrow 2}^{εξ} = N_1 \cdot dW_{αυθ}^{εξ}$$

$$\Rightarrow dN_{2 \rightarrow 1}^{εξ} \ll dN_{1 \rightarrow 2}^{εξ}$$

• Άρα μέσω των εξαναγκασμένων διεργασιών αυξάνεται ο πληθυσμός της στάθμης 2

⇒ μειώνεται η πυκνότητα ακτινοβολίας [όφου υπερτερή η (εξαναγκασμένη) απορρόφηση].

Στη συνέχεια, η αυθόρμητη έκποση, η οποία συνοδεύεται από μετάβαση του ηλεκτρονίου από τη στάθμη 2 στη στάθμη 1, ενισχύει τη μη συνεκτική ακτινοβολία. *

ΑΣΚΗΣΗ 5 Συλλογή ατόμων H σε θερμοδυναμική ισορροπία

(...)

$$E_n = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2} \quad \text{ιδιοεnergείες}$$

$$13.6 \text{ eV} = R_y \quad \text{Rydberg ενέργεια}$$

Rydberg ενέργεια

(α') $T = 4.2 \text{ K}$ (β') $T = 300 \text{ K}$

$$k_B = 1.381 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}} \approx 8.617 \cdot 10^{-5} \frac{\text{eV}}{\text{K}}$$

$$k_B T (4.2 \text{ K}) = 0.000361914 \text{ eV} \approx 0.36 \text{ meV}$$

$$k_B T (300 \text{ K}) = 0.025851 \text{ eV} \approx 26 \text{ meV}$$

(A) $\frac{N_2}{N_1}, \frac{N_3}{N_2}, \frac{N_4}{N_3}, \frac{N_5}{N_4}$

(B) $\frac{dN_{2 \rightarrow 1}}{dN_{1 \rightarrow 2}}, \dots$

σύνταξη

$$E_1 = -13.6 \text{ eV}$$

$$E_2 = -3.4 \text{ eV}$$

$$E_3 = -1.51 \text{ eV}$$

(A) $N_j = \frac{N_0}{Z} \cdot e^{-\beta E_j}$
 $N_i = \frac{N_0}{Z} \cdot e^{-\beta E_i}$, $\beta = \frac{1}{k_B T} \Rightarrow \frac{N_{i+1}}{N_i} = \frac{e^{-\beta E_{i+1}}}{e^{-\beta E_i}} = e^{\beta(E_i - E_{i+1})}$

$$E_i - E_{i+1} = \frac{-R_y}{i^2} + \frac{R_y}{(i+1)^2} = R_y \cdot \frac{i^2 - (i+1)^2}{(i+1)^2 i^2}$$

$$= R_y \frac{(i-i-1)(i+i+1)}{(i+1)^2 i^2} = -R_y \frac{(2i+1)}{i^2 (i+1)^2}$$

$$E_1 - E_2 = -R_y \frac{3}{4} \quad \beta(E_1 - E_2) \approx -28177 \quad \text{at } 4.2 \text{ K}$$

$$\approx -394.5 \quad \text{at } 300 \text{ K}$$

$$E_2 - E_3 = -R_y \frac{5}{36} \quad \approx -5218 \quad \approx -73$$

$$E_3 - E_4 = -R_y \frac{7}{144} \quad \approx -1826 \quad \approx -25.57$$

$$E_4 - E_5 = -R_y \frac{9}{400} \quad \approx -845.3 \quad \approx -11.83$$

$$\frac{N_2}{N_1}$$

$$e^{\frac{4.2k}{-28177}} \text{ (υπερχείλιση)}$$

$$e^{\frac{300k}{-394.5}} \approx 4.7 \cdot 10^{-172}$$

$$\frac{N_3}{N_2}$$

$$e^{\frac{-5218}{-2267}} \approx 7.1 \cdot 10^{-2267}$$

$$e^{\frac{-73}{-32}} \approx 1.98 \cdot 10^{-32}$$

$$\frac{N_4}{N_3}$$

$$e^{\frac{-1826}{-794}} \approx 9.5 \cdot 10^{-794}$$

$$e^{\frac{-25.57}{-12}} \approx 7.85 \cdot 10^{-12}$$

$$\frac{N_5}{N_4}$$

$$e^{\frac{-845.3}{-368}} \approx 7.78 \cdot 10^{-368}$$

$$e^{\frac{-11.83}{-6}} \approx 7.28 \cdot 10^{-6}$$


δηλαδή σε κατάσταση θερμodynamic ισορροπίας
 ο πληθυσμός της επόμενης στάθμης είναι συντηρητικά μικρότερος
 των πληθυσμών της προηγούμενης στάθμης

$$\textcircled{B} \frac{dN_{2 \rightarrow 1}^{e\delta}}{dN_{1 \rightarrow 2}^{e\delta}} = \frac{N_2 dW_{εκπ}^{e\delta}}{N_1 \cdot dW_{απορ}^{e\delta}} = \frac{N_2 B_{21} \rho(\nu T) dt}{N_1 B_{12} \rho(\nu T) dt} = \frac{N_2}{N_1}$$

δηλαδή

$$\frac{dN_{i+1 \rightarrow i}^{e\delta}}{dN_{i \rightarrow i+1}^{e\delta}} = \frac{N_{i+1}}{N_i} = \dots$$

$$e^{\frac{23000}{9988}} \approx 5.93 \cdot 10^{9988}$$

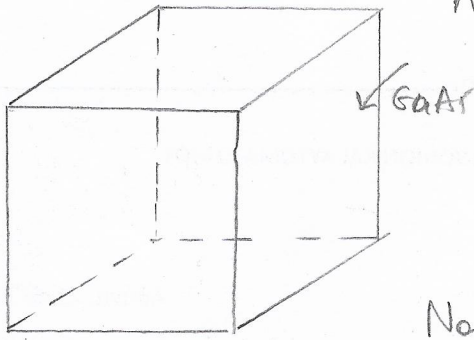
 $Al_xGa_{1-x}As$

Εστω κβαθμική αλυσίδα:

$$E_2 = -50 \text{ meV}$$

$$E_1 = -100 \text{ meV}$$

Να προσδιορίσει το $\frac{N_2}{N_1}$ ως $\frac{dN_{2 \rightarrow 1}^{e\uparrow}}{dN_{1 \rightarrow 2}^{e\uparrow}}$ σε $T = 4.2 \text{ K}$ ή $T = 300 \text{ K}$

ΛΥΣΗ

$$T = 4.2 \text{ K} \Rightarrow k_B T = 0.36 \text{ meV} \Rightarrow \beta(E_1 - E_2) = \frac{-50 \text{ meV}}{0.36 \text{ meV}} = 138.8 \Rightarrow$$

$$T = 300 \text{ K} \Rightarrow k_B T = 26 \text{ meV} \Rightarrow \beta(E_1 - E_2) = \frac{-50 \text{ meV}}{26 \text{ meV}} \approx -2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{N_2}{N_1} = e^{\beta(E_1 - E_2)} = 4.8 \cdot 10^{-61}$$

$$\Rightarrow \frac{N_2}{N_1} = e^{\beta(E_1 - E_2)} \approx 0.135 \quad \text{μν αμελητέο}$$

$$\frac{dN_{2 \rightarrow 1}^{e\uparrow}}{dN_{1 \rightarrow 2}^{e\uparrow}} = \frac{B_{21} \rho(\nu, T) dt \cdot N_2}{B_{12} \rho(\nu, T) dt \cdot N_1} = \frac{N_2}{N_1} = \dots$$

ΑΣΚΗΣΗ

Εφεξής τε:

$$\rho = \rho_0 \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{8\pi h}{c^3} \frac{\nu^3}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

$$x = \frac{h\nu}{k_B T}$$

α) $\lim_{\nu \rightarrow 0} \rho$

β) $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \rho$

γ) ν πολύ μικρές $\Rightarrow \rho = \rho_{cl}$

δ) ν πολύ μεγάλες $\Rightarrow \rho = \rho_w$

α) $\lim_{\nu \rightarrow 0} \rho = \lim_{x \rightarrow 0} \rho_0 \frac{x^3}{e^x - 1} = \rho_0 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x^2}{e^x} = 0$

β) $\lim_{\nu \rightarrow \infty} \rho = \lim_{x \rightarrow \infty} \rho_0 \frac{x^3}{e^x - 1} = \rho_0 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2}{e^x} = \rho_0 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x}{e^x} = \rho_0 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{e^x} = 0$

γ) ν πολύ μικρές $\Rightarrow x$ πολύ μικρά $e^x = 1 + 1 \cdot \frac{x}{1!} + 1 \cdot \frac{x^2}{2!} + 1 \cdot \frac{x^3}{3!} + \dots$

$$f(x) = f(0) + f'(0) \frac{x}{1!} + f''(0) \frac{x^2}{2!} + \dots$$

όποτε $e^x - 1 \approx x$ (πρώτης τάξης προσέγγιση)

Άρα $\rho = \rho_0 \frac{x^3}{e^x - 1} \approx \rho_0 \frac{x^3}{x} = \rho_0 x^2 = \rho_{cl}$

δ) ν πολύ μεγάλες $\Rightarrow x$ πολύ μεγάλες $e^x \gg 1$

$$\rho = \rho_0 \frac{x^3}{e^x - 1} \approx \rho_0 \frac{x^3}{e^x} = \rho_w$$

ΑΣΚΗΣΗ

$\rho_w(\nu, T) \neq \rho_{cl}(\nu, T)$ για μικρές και μεγάλες συχνότητες και για μικρά και μεγάλα x

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \rho_w = \lim_{x \rightarrow \infty} \rho_0 \frac{x^3}{e^x} = \rho_0 \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6}{e^x} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow \infty} \rho_w \neq \lim_{x \rightarrow \infty} \rho_{cl} \\ \lim_{x \rightarrow 0} \rho_w \neq \lim_{x \rightarrow 0} \rho_{cl} \end{array} \right.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \rho_{cl} = \lim_{x \rightarrow 0} \rho_0 x^2 = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \rho_w = \rho_0 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{e^x} = 0 \quad \lim_{x \rightarrow 0} \rho_0 x^2 = 0$$

Άλλα σε μικρά x

$$\rho_w = \rho_0 \frac{x^3}{e^x} \approx \rho_0 \frac{x^3}{1+x} \neq \rho_{cl} = \rho_0 x^2$$